


L100 EURO

Электронный замок Евростандарта со стандартным RFID - считывателем и встроенным датчиком дверным датчиком

ASSA ABLOY



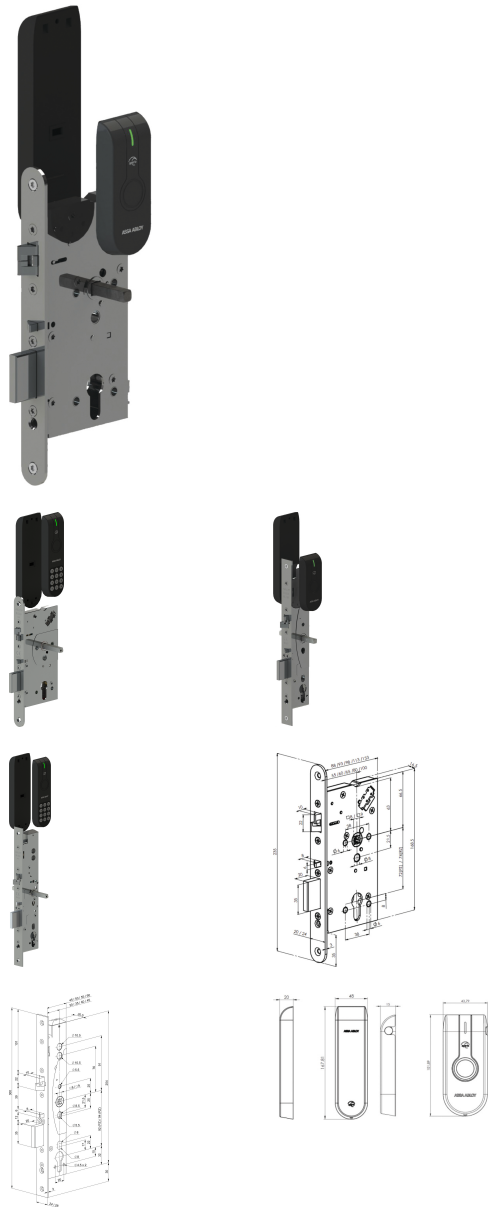









Описание

- Беспроводной замок Aperio®, который может быть интегрирован в любую систему контроля доступа по протоколу AADP или через Aperio Wiegand Hub, Aperio RS485 Hub, Aperio IP Hub
- Главная электроника внутри - Считыватель снаружи, включая разъем резервного питания и светодиодной индикации
- Выдерживает экстремальные температуры на внешней стороне (от -40°C до +65°C)
- Внешняя ручка электрически управляемая - внутренняя ручка всегда открывает замок
- Интегрированные датчики положения ригеля
- Возможность хранить до 10 аварийных карт (только в случае отключения от хаба)
- Светодиод для визуализации состояния

Комплектация поставки

- 1 замок с батареями (литиевые FR6 AA) и инструкция по установке
- Винты, гибкие кабели, шаблон для резки
- Шпindelи необходимо заказывать отдельно

Технические характеристики

	Аутентификация	Трехуровневая - только код, только карта, комбинация карта + код
	Код Сертификаты	от 4х до 8и цифр CE, EN14846, EN179 и EN1125
	Размеры	Замок 168,5 x 16,5 x 88/93/98 (В x Ш x Г), считыватель внутри 167,8 x 48 x 20 / снаружи 101,8 x 43,7 x 15 (В x Ш x Г)
	Тип двери	Стандартные или узкопрофильные
	Сторонность	Левый/правый
	Бэксет	Стандартные (55 мм, 60 мм, 65 мм); узкопрофильные (30 мм, 35 мм)
	Межосевое расстояние	Стандартные 72 мм / узкопрофильные 92 мм, шток 8/9 мм
	Передняя планка	24 мм
	Толщина полотна	Размер штока (толщина двери: 47/50 (40- 54 мм); 57/50 (47/66 мм); 67/60 (61-80 мм); 74/50 (66-80 мм); 120/120 (88-100 мм); 80/50 (70-87 мм)
	Питание	2 x Lithium AA (FR6)
	Срок службы	> 100,000 циклов (максимально 4 года)
	Радио стандарт	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Шифрование (радиосвязь)	AES 128 бит
	Расстояние между фурнитурой и коммуникационным узлом	до 25 м в зависимости от типа здания
	Класс защиты	IP 44 внутри/ IP 55 снаружи
	Рабочий диапазон температур	10°C до 65°C внутри / -40°C до 65°C снаружи
	Влажность	< 85% (без образования конденсата)
	Статус	Светодиод: красный/зеленый/оранжевый
	Индикация	Ригель (выдвинут/внутри), язычок (снаружи/внутри), ручка нажата, работа цилиндра, петля саботажа - при обрыве провода, замыкает контакты
	Технология RFID	iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE™ classic; MIFARE™plus; MIFARE™ DESFire™ EV1; LEGIC® Advant (в процессе)
	RFID считывание	Идентификатор/сектор/блок/приложение/файл
	RFID дальность считывания	< 4 см
	Интерфейсы связи	Micro USB порт для загрузки обновлений и резервного питания



MIFARE™ CLASSIC/PLUS

ABLOY

ООО «АБЛОЙ»
115114, г. Москва
Дербеневская ул. д. 20 стр. 16
Россия
Тел. +7 495 937 50 90
Эл. почта: info@abloy.ru